

SISTEMA DE LLENADO DE TRANSMISIÓN HI-KL2200

CARACTERÍSTICAS

- Asegura que el aceite esté presente en los componentes internos al iniciar el motor ya sea nuevo o después de estar reconstruido y así permitir su perfecto funcionamiento.
- Es necesario para cebar la bomba de aceite y llenar todos los orificios y componentes del motor interno con aceite nuevo y limpio.
- Es compatibles para el sistema de aceite del motor con varios modelos ya que contiene variedad de adaptadores.

INCLUYE ADAPTADORES DEL MOTOR



Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño



WH-320F

ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO

- Rango de viscosidad del aceite: Hasta SAE 140
- Capacidad de salida: 70 cc / ciclo

ESPECIFICACIONES


- Modelo: KA-6078A ó CH-178-K10A
- Dimensiones: 260x370x595 mm
- Capacidad: 7.5 L
- Peso: 3.44 Kg

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Abrir la llave de llenado del depósito, llene líquido dispensado.
- La capacidad del tanque es de 7.5 L.
- Encontrar el adaptador adecuado para el vehículo y realizar la conexión
- Conecte el adaptador con la manguera de llenado.
- Pulse la manija de llenado para comenzar con la operación

ACCESORIOS OPCIONALES

Medidor mecánico de lub.

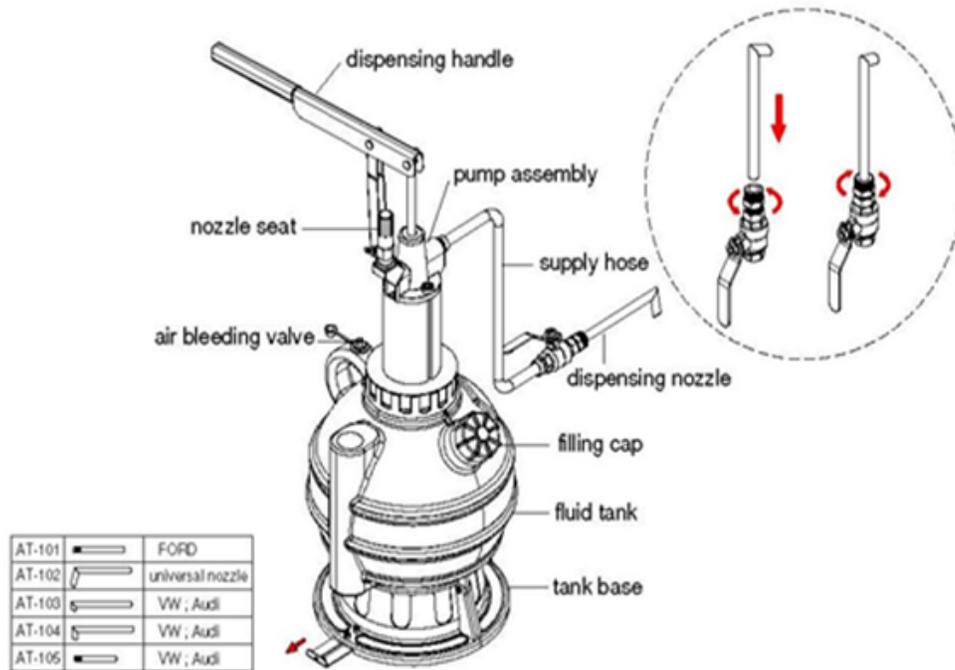

Nombre Cliente: _____ Nit: _____ Firma: _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com