FICHA TÉCNICA

MONTADORA Y DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS LN-562

DESCRIPCIÓN

Equipo ideal para realizar el montaje y desmontaje de los neumáticos de forma semiautomática en diferentes tipos de vehículos livianos existentes en el mercado de acuerdo al rango de operación descripto en sus especificaciones técnicas, y posterior mente terminar con el proceso de balanceo y alineación. Es importante aclarar que el montaje y desmontaje adecuado puede evitar fractura o daños considerables en los nuevos rines de aluminio lo cual puede producir un desbalance en la ruedas o posiblemente dañar sensores TPMS, con este equipo puedes ayudar a mejorar la labor del operario, ayudando a ahorrar tiempo en el proceso, de igual manera puedes mejorar tu productividad realizando procesos en menos tiempo y aumentar tus ingresos.

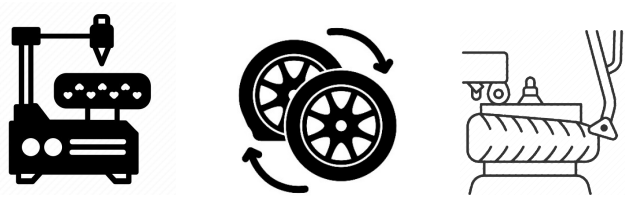

Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

ESPECIFICACIONES:

- Diámetro de sujeción exterior: 10"-22"
- Diámetro de sujeción interior: 10"-24" (26")
- Diámetro Max. de la rueda: 1140mm
- Ancho del neumático: 3"-15"
- Presión de trabajo: 8-10 Bar
- Voltaje de trabajo: 110V/220V/240V
- Potencia del motor: 1,1W - 1,5W
- Peso total de la maquina: 208Kg
- Desplazamiento extra grande

- Dos engranajes para inflar controlados por un interruptor.
- Desmontar y montar neumáticos con brazo de vaivén.
- La columna retrocede neumáticamente, el bloqueo neumático push-pull es automático.
- Con dos engranajes para inflar: inflado independiente y dispositivo de inflado de aire rápido, se puede controlar mediante un interruptor de pedal. (Opcional)

FUNCIONES:

- La columna retrocede neumáticamente y se bloquea automáticamente en contrafase.
- El separador de agua y aceite de alto estándar garantiza que el sistema neumático funcione de manera más eficiente.
- El cabezal de montaje, las mordazas, la palanca y la pala están equipados con protectores de plástico, lo que garantiza que no se dañen las llantas.
- El diseño del pedal del cajón hace que sea fácil de montar y conveniente servicio posventa.
- Puede equiparse opcionalmente con muchos tipos de brazos auxiliares.
- Este producto obtuvo la certificación CE en Europa.

Nombre Cliente: _____ *Nit:* _____ *Firma:* _____

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com