



## MANGUERAS DE PRESIÓN PARA AIRE ACONDICIONADO **PL-PR2251**

### DESCRIPCIÓN

Se utilizan para unir los manómetros de presión, acoples y válvulas de los vehículos cuando se va a hacer algún servicio de cargar refrigerante, aceite y para hacer vacío, estas son de color azul que es de “Baja presión” y de color rojo es el de “Alta presión”.

La manguera azul que se coloca en el lado de baja presión o succión y a la manguera roja que se coloca en el área de “alta presión” o descarga. La manguera de color amarillo se llama “manguera de servicio” y se coloca en la bomba de vacío, en el cilindro de gas refrigerante o en el depósito de aceite.

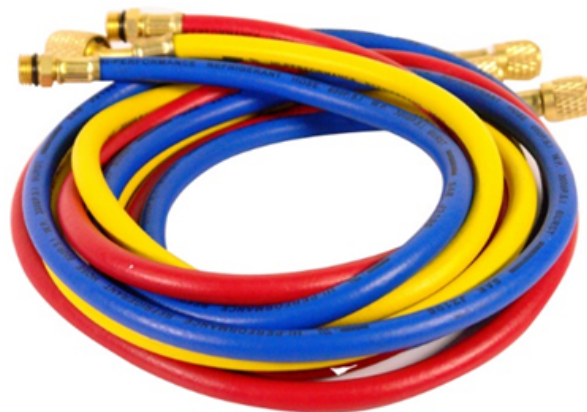


Imagen de referencia sujeta a cambio de diseño

Nombre Cliente: \_\_\_\_\_

Nit: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Carrera 2 Norte No. 17-97 Ejenexos Bodega SM4 / Teléfonos: 3541173 Ext. 112  
Dosquebradas – Risaralda - Colombia - Email: soporte@tecnotalleres.com